



Ansicht ohne Anschlußkastendeckel
View without connection box cover

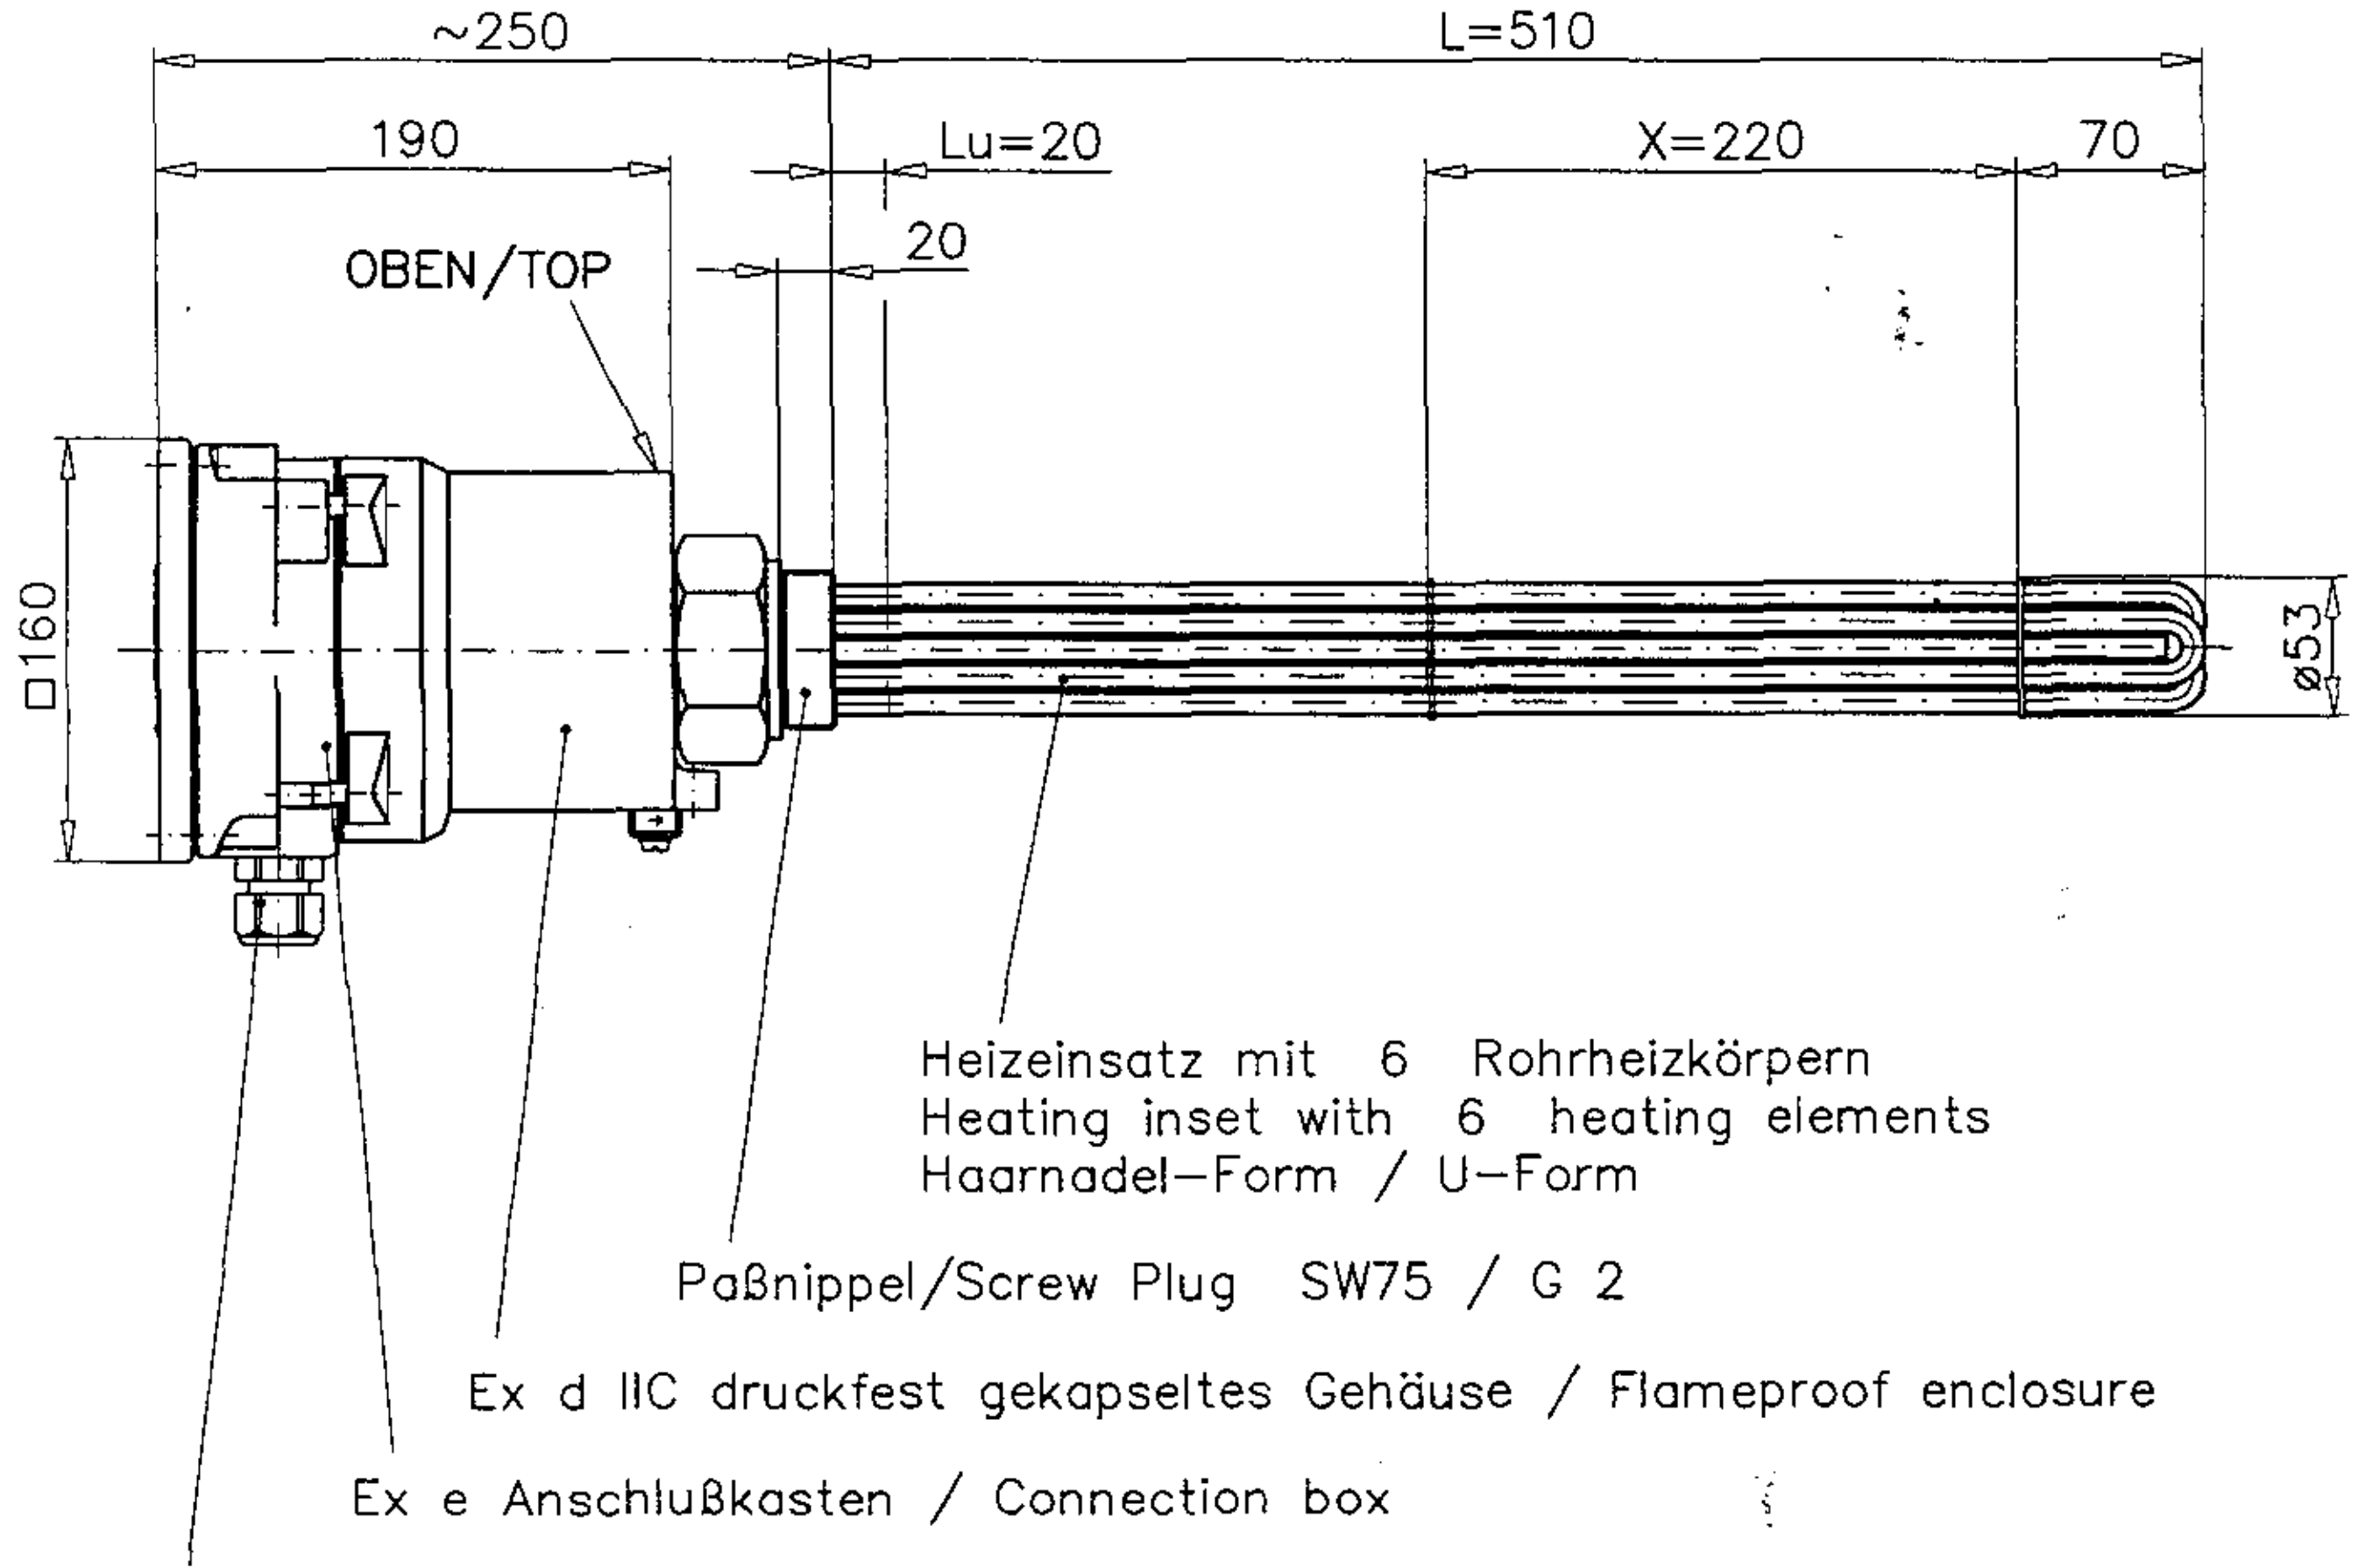

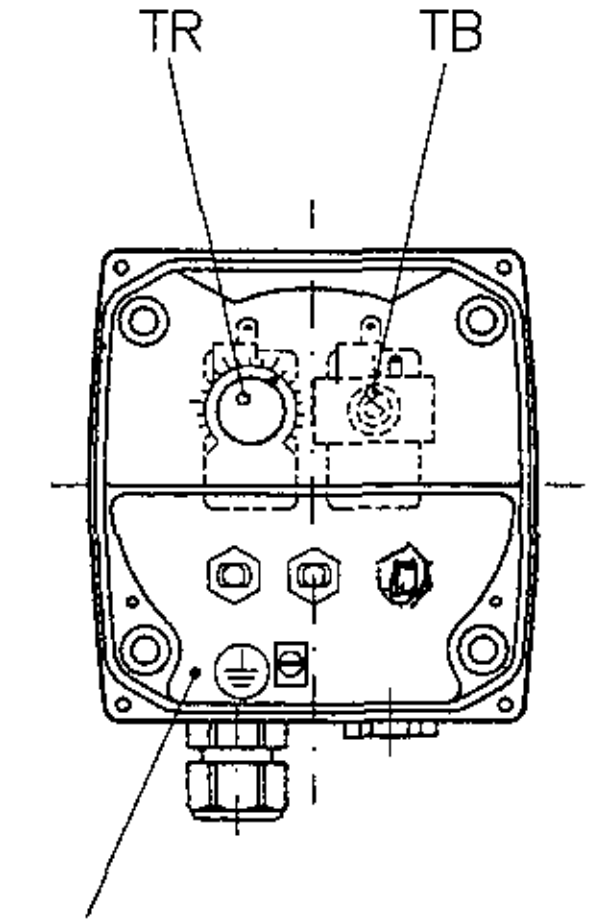

Einschraub-Heizkörper
Screwed Heater

Explosionsgeschützt/Explosion proof

Bauform/Size B1
Type DHF02B1-1,5-T6
Spannung/Voltage 240V~

Maßblatt
Dimension Sheet HK1

A-

K-

Art.-Nr. 50019593

06.01.12 Ko

Einbaulage waagerecht
"OBEN" markiert

Mounting position horizontal
"TOP" is marked

H 180

H 0
H 270
H 90
H 180

V 90

V 0
V 90
V 180

Elektrische Schaltung Heizung
Electrical diagram heater



Typ / Type	DHF02B1-1,5-T6		
Bemessungsleistung / Rated power	1,5 kW	Auftrag Nr. / Order No.	
Bemessungsspannung / Rated voltage	240 V 1/N/PE 50/60 Hz	Kunde / Customer	
Bemessungsstrom / Rated current;	6,3 A	Schaltplan-Nr. / Diagram No.	
Vorsicherung / Back up fuse	10 A		

Mindestanforderung zum Schutz der Heizung
Minimum requirements for heater protection

L
N
PE
F
N
U
5
PE
E1
B1
B2

Ex-Einschraubheizkörper

Ex-Screwed Heater

TB = 80 °C - wirksam auf Mediumtemperatur

TB = 80 °C - effective on medium temperature

TR = 0....70 °C - wirksam auf Mediumtemperatur

TR = 0....70 °C - effective on mediumtemperature